





Standardaufbau ML 6

Materialdicke 1,5 mm
der Jenaer Leiterplatten GmbH

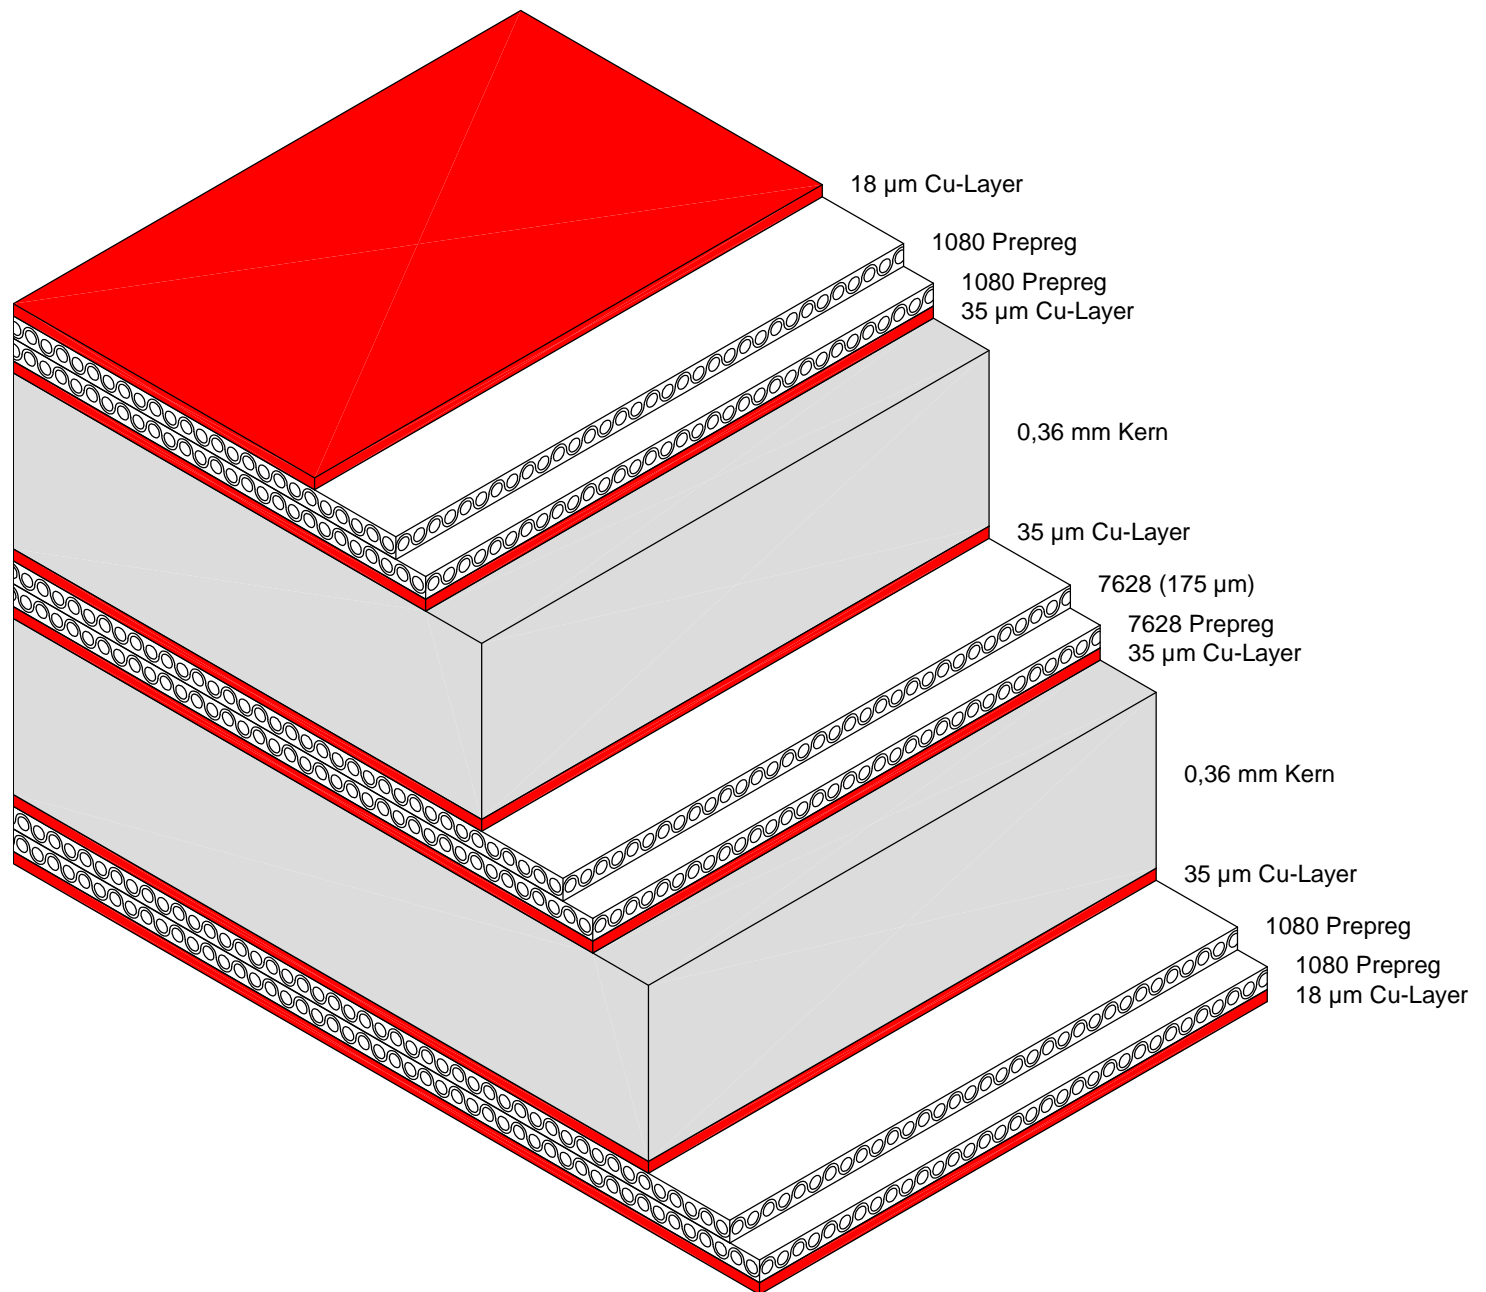

-  Cu-Layer
-  Prepreg
-  Kern mit Cu

theoretische Endstärke 1,5 mm $\pm 10\%$