





# Standardaufbau ML 10

Materialdicke 1,5 mm  
der Jenaer Leiterplatten GmbH

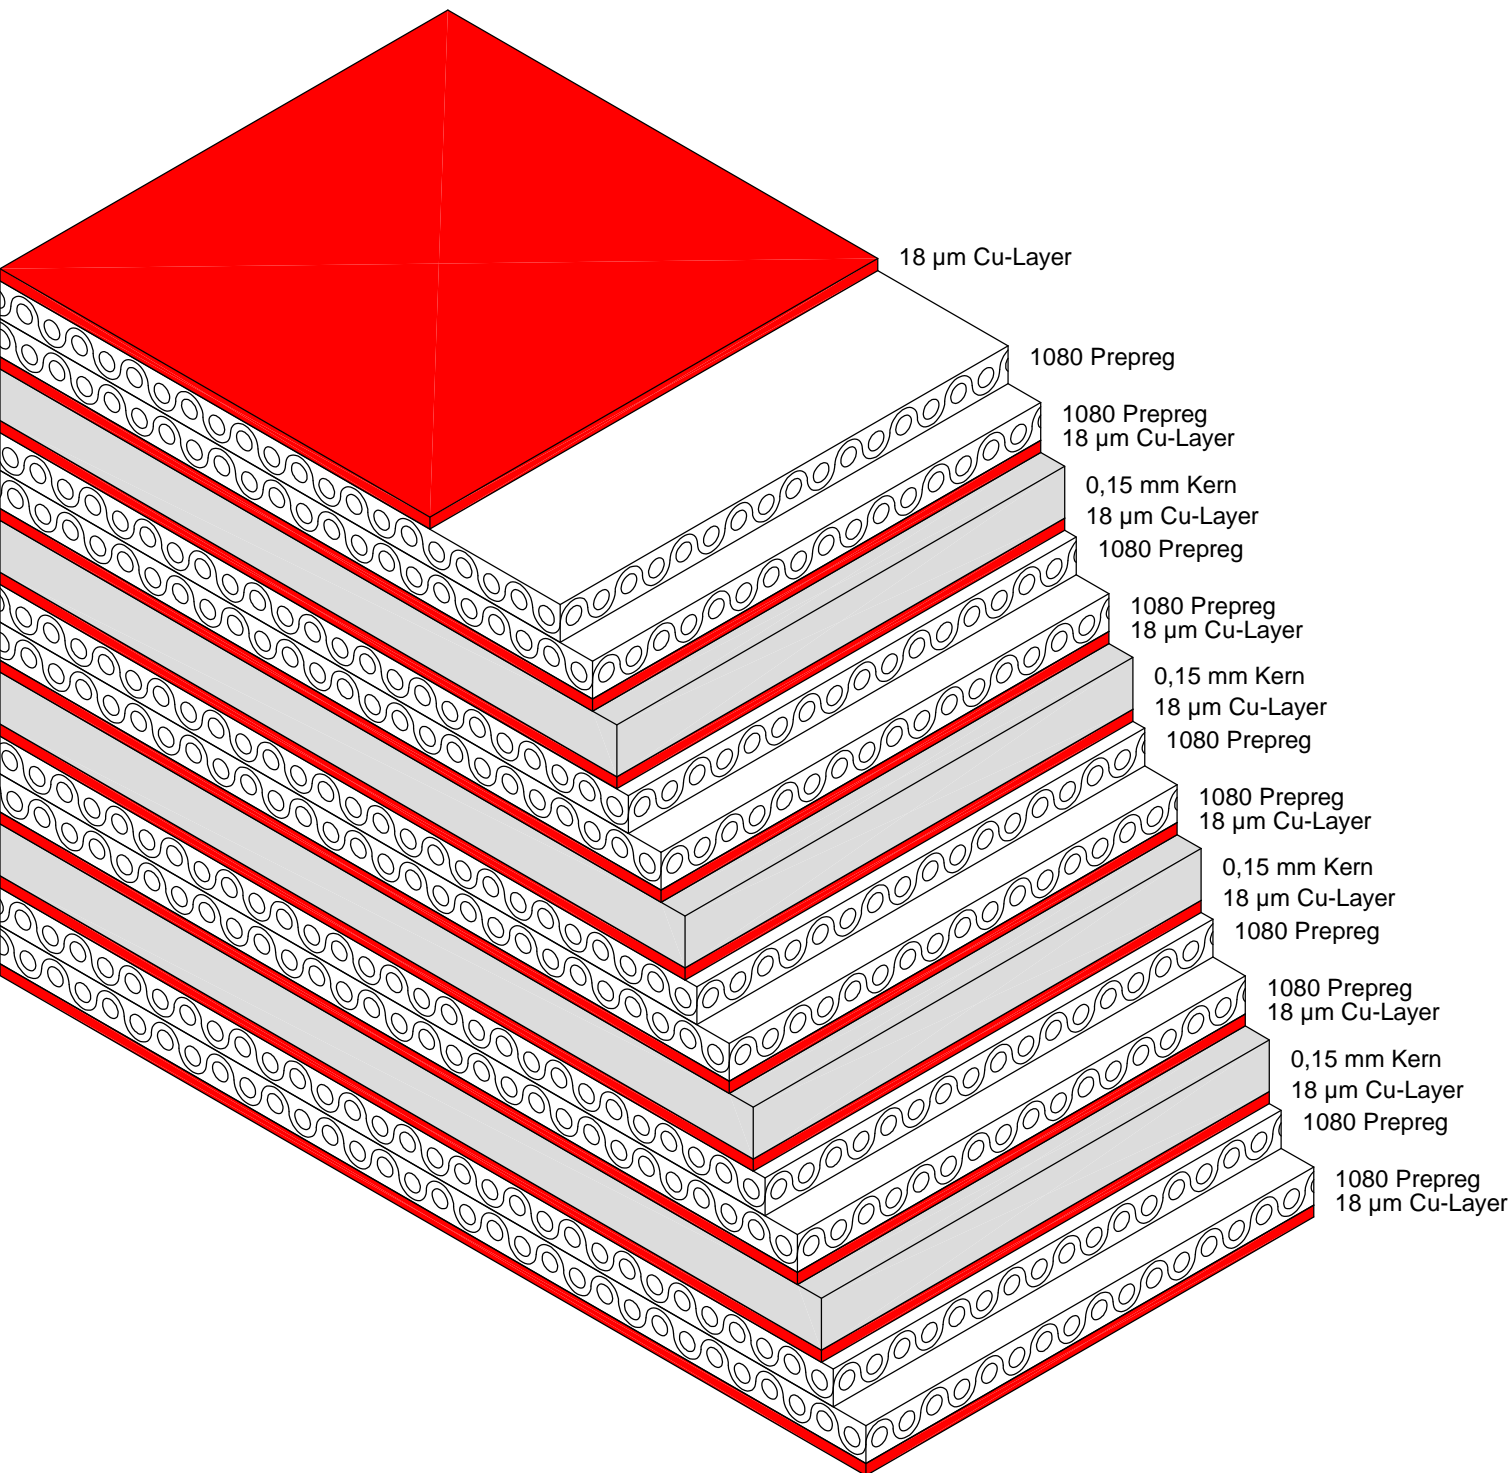

-  Cu-Layer
-  Prepreg
-  Kern mit Cu

theoretische Endstärke 1,5 mm ± 10 %