





# Standardaufbau ML 12

## Materialdicke 1,5 mm

### der Jenaer Leiterplatten GmbH

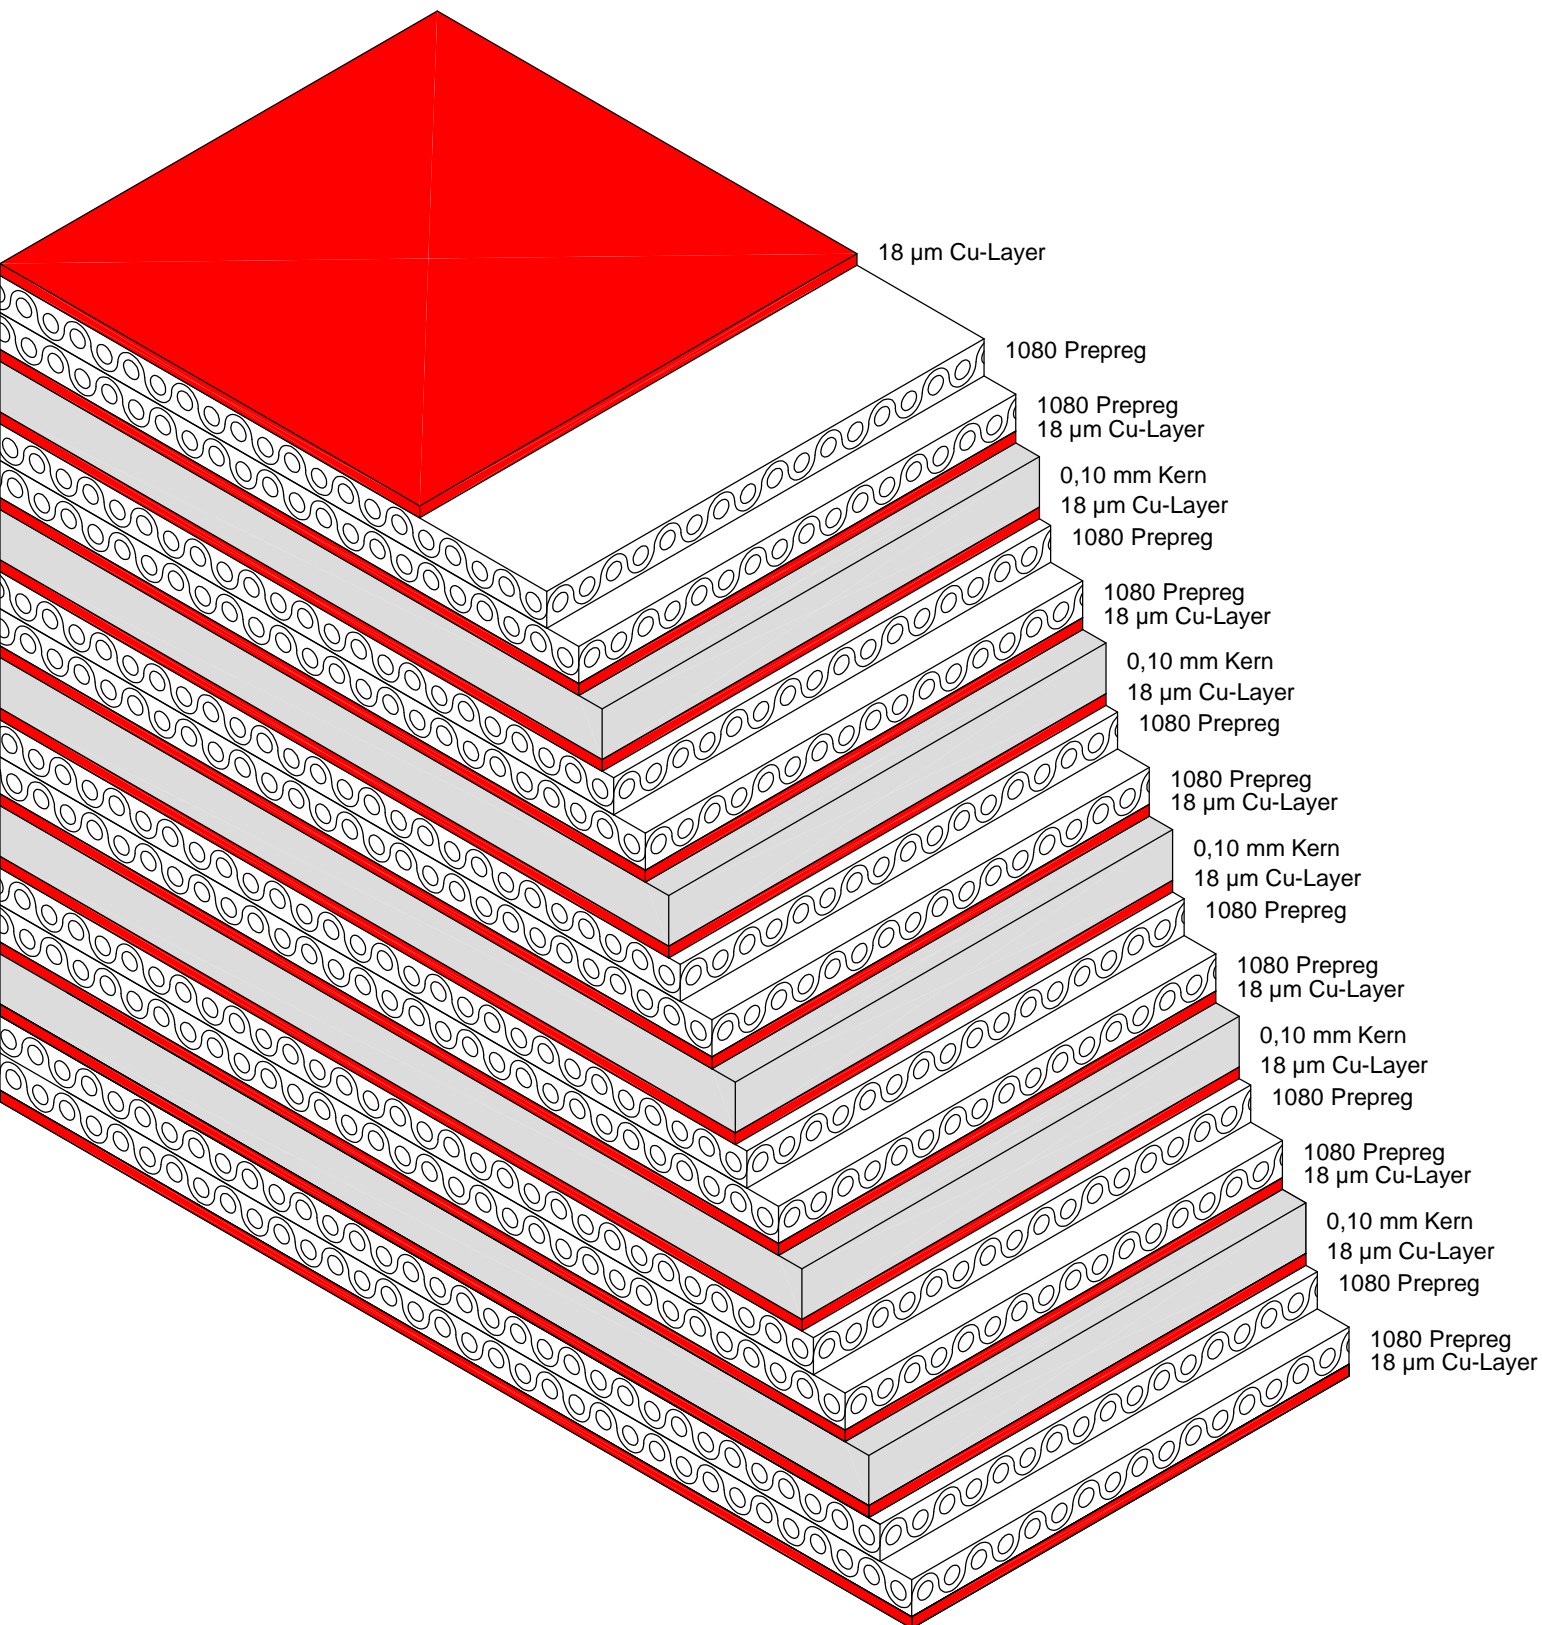

-  Cu-Layer
-  Prepreg
-  Kern mit Cu

theoretische Endstärke 1,5 mm ±10 %